



Noblesave T5 DSC TBL 28/35

De T5 DSC (DSC staat voor: Double Side Converter) adapter is speciaal ontwikkeld om uw conventionele TL-verlichting (TL-starter) om te bouwen naar een hoogwaardige hoogfrequent TL5 verlichting. Deze wordt geplaatst in uw bestaande armaturen, het is dus niet meer nodig uw bestaande armaturen te vervangen voor hoogfrequente armaturen. Daarnaast maakt hij het mogelijk fors te besparen op uw energiekosten, CO₂ uitstoot en de altijd terug komende vervangingskosten. Door een state-of-the-art productcircuitdesign, waarbij de componenten selectief gekozen zijn vormt hij een zeer solide basis om voor u als klant een optimaal rendement te garanderen.



Verlicht uw energiekosten!

Een bijdrage leveren aan een beter milieu en besparen op uw verlichtingskosten. De Noblesave T5 DSC maakt het beide mogelijk. Deze unieke oplossing zorgt voor een enorme besparing op uw kosten. Hij is eenvoudig plaatsbaar en voorzien van de juiste keurmerken. De Noblesave T5 DSC is voorzien van een CE en KEMA Keur en de gebruikte componenten zijn van uitstekende kwaliteit. De Noblesave T5 wordt reeds op grote schaal toegepast. Bent u geïnteresseerd in deze innovatieve oplossing? Neem dan contact met ons op.



Hoogfrequent verlichting in een handomdraai!

Door de innovatieve technologie en uitstekende kwaliteit kent het systeem een aantal aantrekkelijke voordelen voor u als klant:







- Energiebesparing tot wel 50%
- Eenvoudig te plaatsen
- Lage vervangingskosten
- Enorme CO₂ reductie
- Langere levensduur van de TL-buizen
- Snelle terugverdiertijden
- Te gebruiken in vrijwel alle TL8 of TL12 armaturen
- Warme voorstart van de TL
- Geen flikkering bij opstart

Energiebesparing met de Noblesave T5 DSC

Lengte lamp	TL8 lamp wattage	TL8 lamp totaal wattage systeem *	TL5 lamp wattage	Noblesave T5 DSC wattage systeem **	Energiebesparing Noblesave T5 DSC (in %)
1.149 mm	36 W	49 W	28 W	28 W	44 %
1.449 mm	58 W	72 W	35 W	35 W	51 %
* Met conventionele ballast			** Met elektronische ballast		

Het plaatsen van de Noblesave T5 DSC

In onderstaande schematische tekening is te zien hoe de Noblesave T5 DSC te plaatsen is in de conventionele bestaande armaturen.

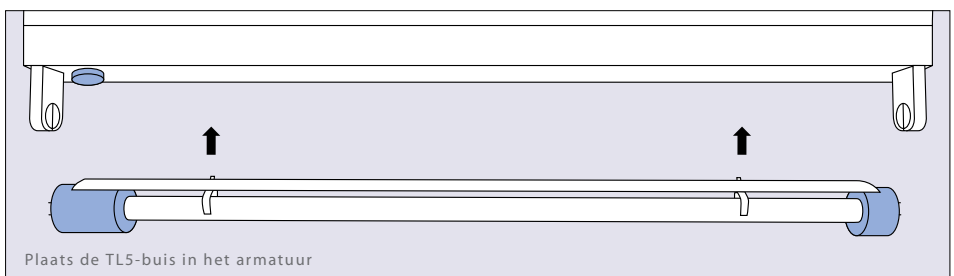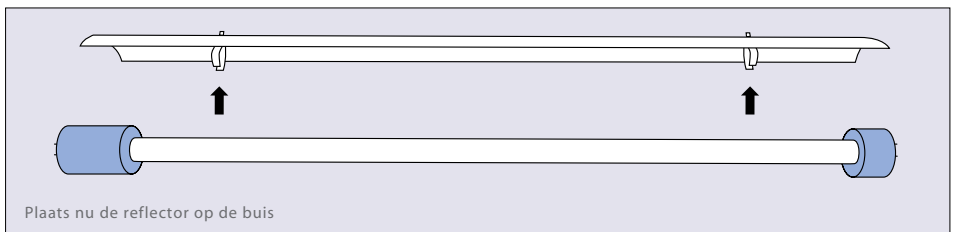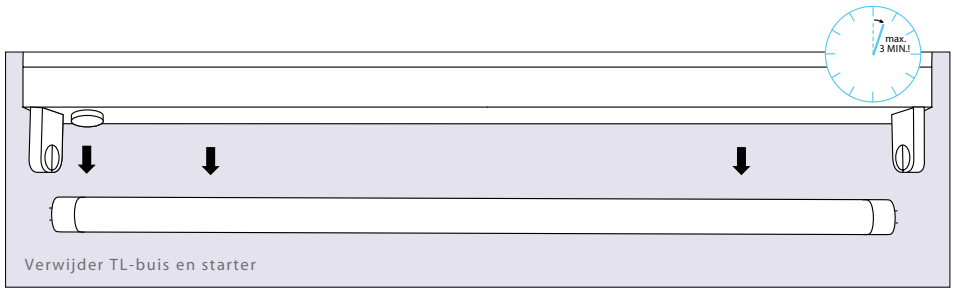



Westerlight
Green and Bright

Westerlight • Parkforum 1029B • 5657 HJ Eindhoven, The Netherlands
T: +31(0)40 - 235 11 23 • M: +31(0)6 - 248 963 65 • F: +31(0)40 - 235 11 70
E: info@westerlight.com • I: www.westerlight.com

Authorised Dealer:

